HIRSCHMANN
Test & Measurement

Stecker

LAS S G

CE

Produkt	LAS S G
Beschreibung	Stecker, gerade, berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5mm² bis 1,5mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2mm. Steckerstift 4mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch Click-System.
Betriebsanleitung	BA459
Artikel-Nr. / *Farbe	9340971xx 00 schwarz, 01 rot, 02 blau, 03 gelb, 04 grün, 05 braun, 06 grau, 07 weiß, 09 violett
Zeichnung	
	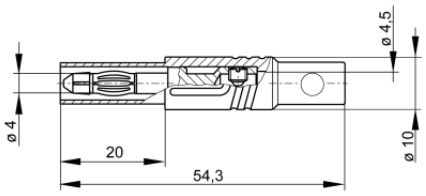
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010[(1)]	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

[(1)]Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand : 13. November 2025 18:00

4 mm Sicherheitssystem